


TC **CLIP**

Transformadores de corriente

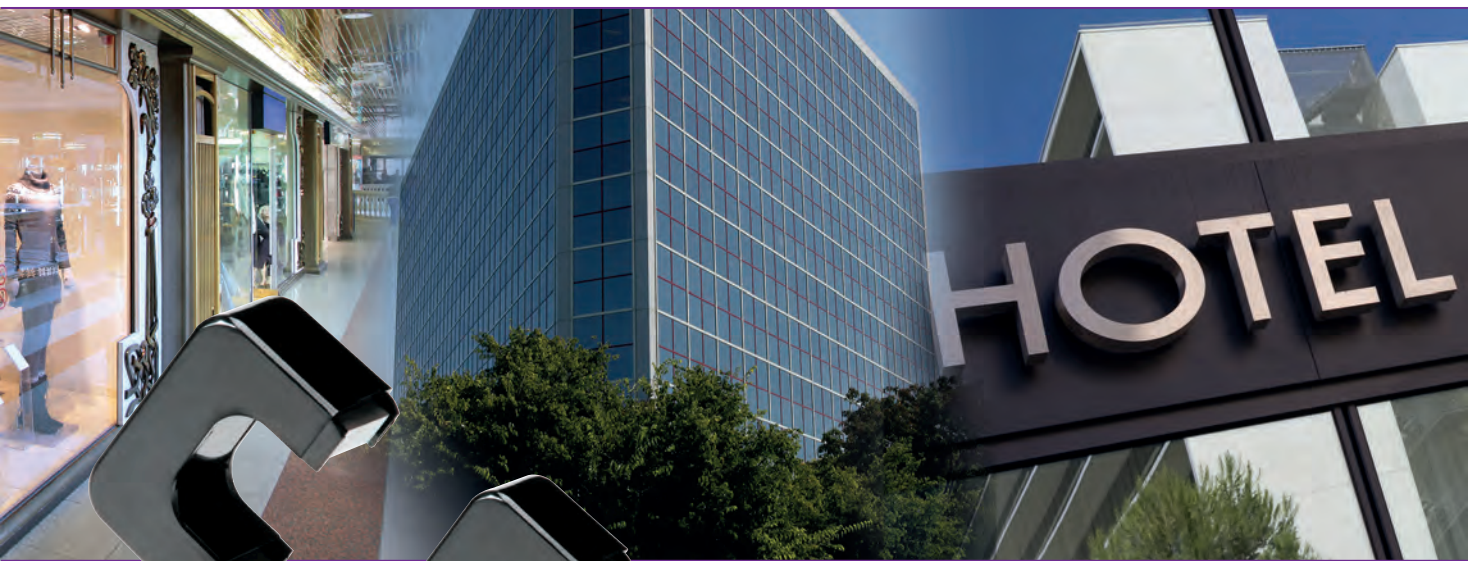

Núcleo
abierto de fácil
instalación

Primario desde 60 hasta 600A

Dimensiones reducidas

Dispositivo de protección incorporado

Bisagra reforzada

Transformadores de corriente

Elegir su TC CLIP

	TCC 176	TCC 241	TCC 242	TCC 364	TCC 366
Primario	60 A	100 A	250 A	400 A	600 A
Secundario	1 A				
Potencia	0,2 VA	0,5 VA			
Clase de precisión	3 %	1 %			
Diámetro	17 mm	24 mm	24 mm	36 mm	36 mm
Tamaño (mm)	64 x 33 x 34,4	74,5 x 45 x 34	74,5 x 45 x 34	91 x 57 x 40,5	91 x 57 x 40,5
Peso (g)	128	162	187	263	300


Características generales

La tensión más alta de la red	720 Vac
Tensión de prueba dieléctrica	3 kV 50 Hz 1 min
Frecuencia	50 / 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +90 °C


Los **TC CLIP** son compatibles con todos los productos de medida disponibles en el mercado que tengan entrada para conectar a transformadores de corriente. Especialmente con las centrales de medida Enerium y los subcontadores Ulys de Enerdis®.




Dimensiones

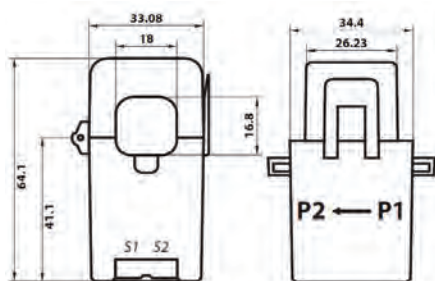

TCC 176

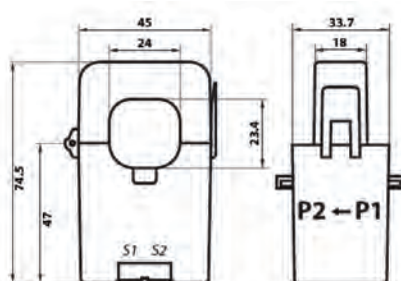

TCC 241 / 242

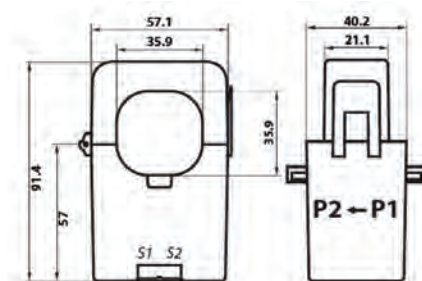

TCC 364 / 366

Para realizar pedidos

TC CLIP vendido por unidad

Modelo	Primario	Referencia
TCC 176	60 A	P01379609
TCC 241	100 A	P01379601
TCC 242	250 A	P01379602
TCC 364	400 A	P01379603
TCC 366	600 A	P01379604



Pack 3 TC CLIP

Modelo	Primario	Referencia
Pack 3 TCC 176	60 A	P01379610
Pack 3 TCC 241	100 A	P01379605
Pack 3 TCC 242	250 A	P01379606
Pack 3 TCC 364	400 A	P01379607
Pack 3 TCC 366	600 A	P01379608

